

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



## Aimant de levage pour tôles fines et tubes «FXP»

Référence : FXP



### Caractéristiques techniques :

- Nickelé à 100%
- Aimants à demi-coque haute énergie
- Coefficient de sécurité : 3.5
- Course de commutation réduite à 90°
- Spécialement conçu pour tôles fines

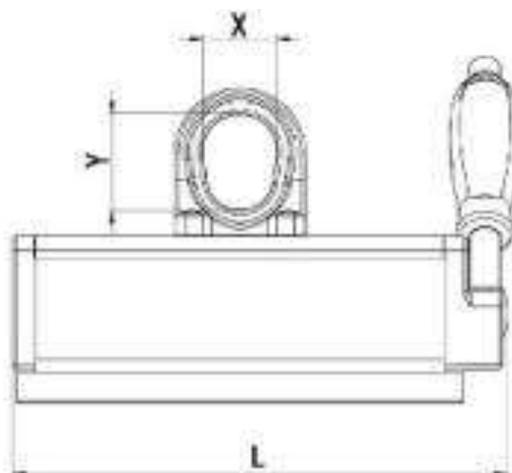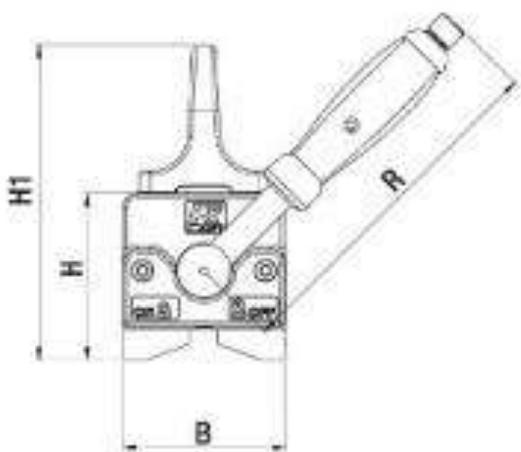

Référence	CMU selon épaisseur (tôles carrées)						Dimensions max.
	3 mm kg	4 mm kg	6 mm kg	8 mm kg	10 mm kg	15 mm kg	Lxl mm
FX170P	50	80	120	170	170	170	2000 x 1250
FX330P	70	100	160	300	330	330	2500 x 1250
FX650P	100	160	200	450	530	650	3000 x 1500

Référence	CMU à plat	CMU rond	Ø charge ronde	Epaisseur mini pour la CMU	L	B	H	H1	R	X	Y	Poids unitaire
	Tonnes	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
FX170P	0,17	0,15	30-105	8	195	64	70	134	136	30	42	5,1
FX330P	0,33	0,3	40-160	10	265	87	90	170	190	42	53	12,4
FX650P	0,65	0,55	60-210	20	352	112	108	203	228	51	62	26