


FICHE TECHNIQUE PRODUIT MAXX

Aimant de préhension MaxX


Référence : MAXX{charge}

Courbes de prestations en fonction de l'épaisseur de la pièce.

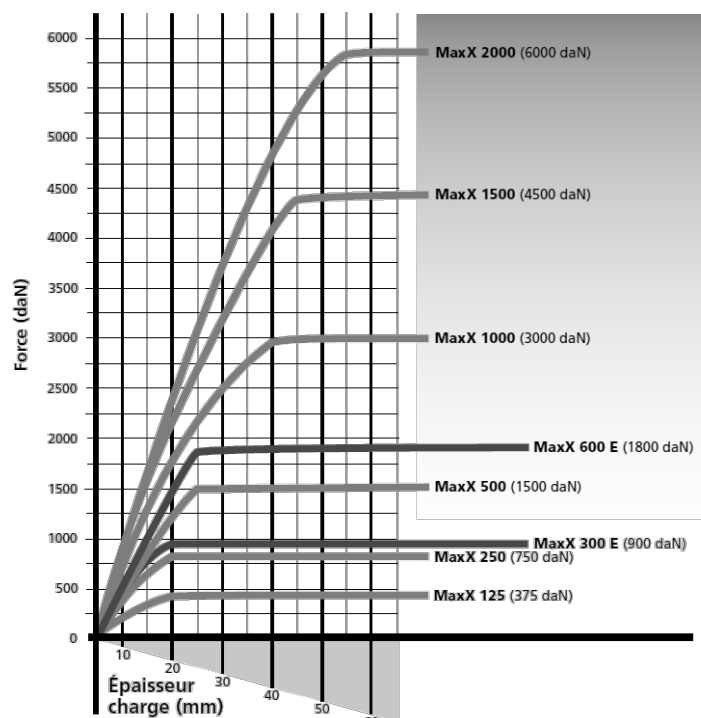

Caractéristiques techniques

- **Coefficient de sécurité** : 3
- **Traitement au nickel** : Empêche la formation de rouille, améliore la durée des composants
- **Compacité** : Très bon rapport poids puissance

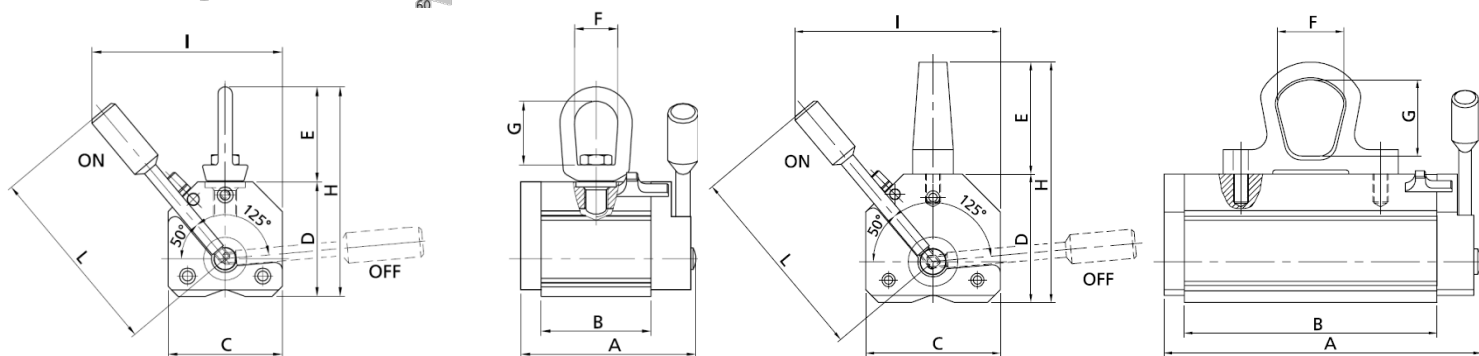

Référence	Pour charges plates			Pour charges rondes				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Poids unitaire
	Charge max	Epaisseur min.	Long. max	Charge max	Epaisseur min.	Long. max	Ø max											
	Tonnes	mm	mm	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MAXX125	125	20	1000	50	10	1000	300	121	76	79	79	66	30	44	145	132	137	3,7
MAXX250	250	20	1500	100	10	1500	300	189	143	79	79	63	35	43	142	130	137	6
MAXX500	500	25	2000	200	15	2000	400	250	199	106	101	88	52	60	189	165	170	15
MAXX1000	1000	40	3000	400	25	3000	450	342	284	133	131	88	52	60	219	225	240	36
MAXX1500	1500	45	3000	600	30	3000	500	383	316	166	171	122	64	87	293	330	377	66
MAXX2000	2000	55	3000	800	35	3000	600	457	390	166	171	122	64	87	293	330	377	80
MAXX300E	300	20	2600	150	10	1500	300	189	143	79	79	63	35	43	142	130	137	6
MAXX600E	600	25	2000	250	15	2000	400	250	199	106	101	88	52	60	189	165	170	15
MAXX150TG	150	8	1500	60	8	1500	240	189	170	79	87	63	35	43	150	130	137	6
MAXX300TG	300	10	2000	120	10	2000	290	250	230	106	101	88	52	60	189	165	170	16