


# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Anneau articulé décentré Rud «VLBG PLUS »

Référence : VLBG

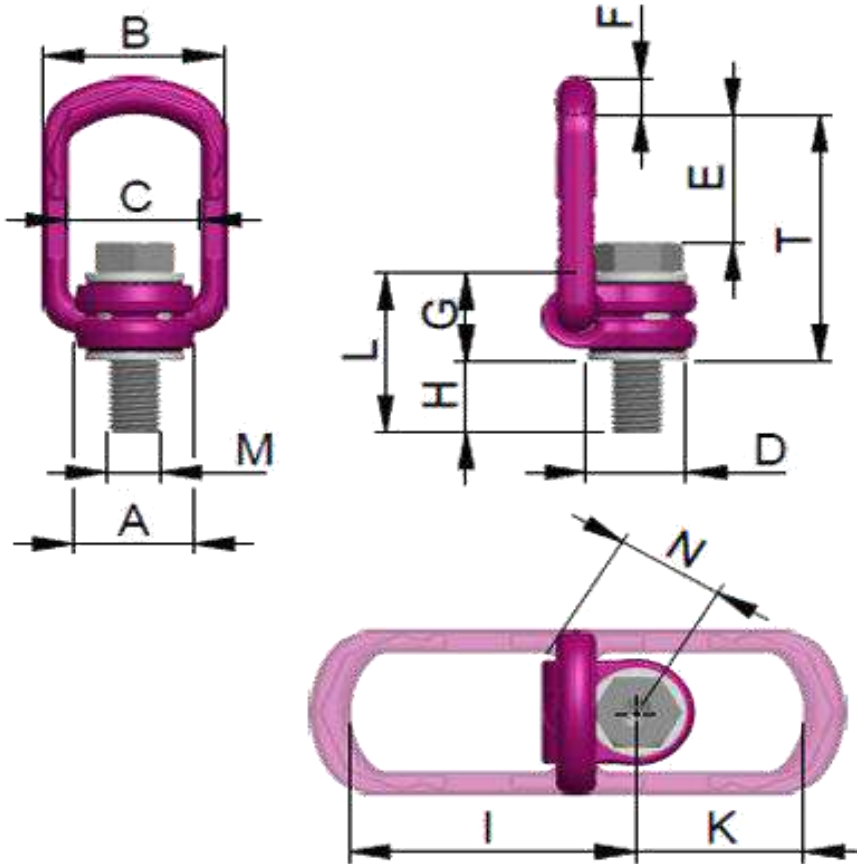

### Caractéristiques techniques :

- Jusqu'à 20T
- Fabriqué en Allemagne
- **Couleur** : revêtement époxy rose flashant et fluorescent

Référence	CMU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	T	Poids unitaire
	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
VLBGM8	0,63	30	54	34	24	40	10	29	11	75	45	40	M8	32	75	0,3
VLBGM10	0,9	30	54	34	24	39	10	29	15	75	45	44	M10	32	75	0,31
VLBGM12	1,35	32	54	34	26	38	10	29	18	75	45	47	M12	32	75	0,34
VLBGM16	2	33	56	36	30	39	13,5	36	22	86	47	58	M16	38	85	0,55
VLBGM20	3,5	50	82	54	45	55	16,5	43	32	113	64	75	M20	48	110	1,3
VLBGM24	4,5	50	82	54	45	67	18	43	37	130	78	80	M24	48	125	1,4
VLBGM30	6,7	60	103	65	60	67	22,5	61	49	151	80	110	M30	67	147	3,22
VLBGM36	8	77	122	82	70	97	26,5	77	63	205	110	140	M36	87	197	6
VLBGM42	10	77	122	82	70	94	26,5	77	73	205	110	150	M42	70	197	6,6
VLBGM42+	15	95	156	100	85	109	36	87	63	230	130	150	M42	100	222	10,9
VLBGM48	20	95	156	100	95	105	36	87	73	230	130	160	M48	100	222	11,6