


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau articulé déporté «PLAW »

Référence : PLAW

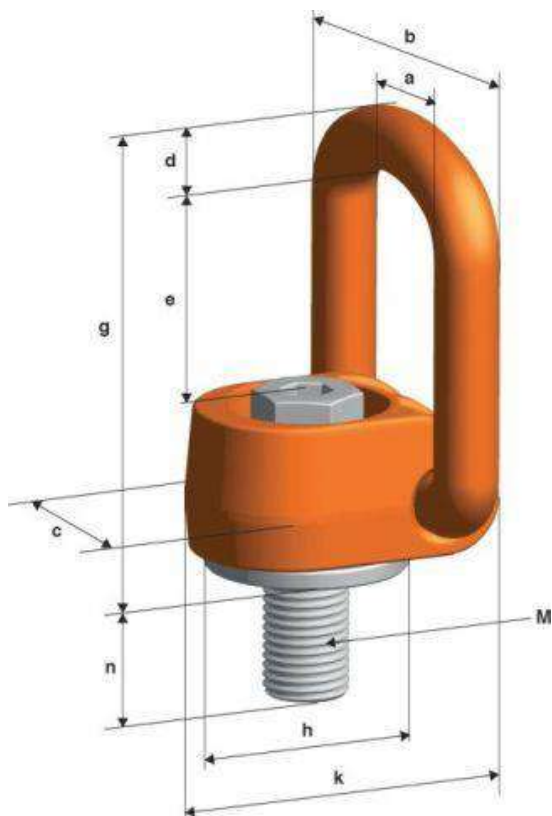

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Rotation 360°
- Anneau déporté

Référence	CMU	Filetage	a	b	c	d	e	g	h	k	n	Poids unitaire
	Tonnes		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PLAWM8	0,3	M8	45	67	40	11	41	95	36	55	20	0,17
PLAWM10	0,63	M10	45	67	40	11	41	95	36	55	20	0,21
PLAWM12	1	M12	45	67	40	11	41	95	36	55	33	0,26
PLAWM16	1,5	M16	45	67	40	11	41	95	36	55	33	0,52
PLAWM20	2,5	M20	54	81	50	13	55	112	50	67	33	1,1
PLAWM24	4	M24	54	87	50	1	67	142	45	70	36	1,6
PLAWM30	6	M30	75	115	67	20	68	143	67	100	49	2,4
PLAWM36	7	M36	75	115	67	20	65	143	60	100	55	3,3
PLAWM36+	8	M36	93	147	85	27	87	188	85	120	55	3,8
PLAWM42	10	M42	93	147	85	27	87	188	85	120	65	4,8
PLAWM42+	15	M42	115	181	105	33	108	246	106	150	63	12
PLAWM48	20	M48	115	181	105	33	108	246	106	150	73	12,3