


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau de levage mâle HR «125M »


Référence: ANLEVHR125M



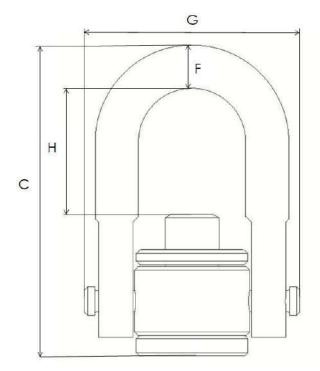

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Double articulation

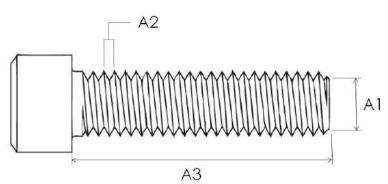

Référence	CMU	A 1	A2	А3	С	F	G	Н	Poids unitaire
	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ANLEVHR125M8	0,5	M8	1,25	40	69,9	8,5	47,5	29,9	0,17
ANLEVHR125M10	0,55	M10	1,5	40	69,9	8,5	47,5	28,1	0,18
ANLEVHR125M12	1,3	M12	1,75	50	123	17,5	85,1	60,4	1,05
ANLEVHR125M16	2,4	M16	2	60	123	17,5	85,1	56,3	1,11
ANLEVHR125M20	2,7	M20	2,5	65	123	17,5	85,1	52,3	1,17
ANLEVHR125M20+	3,75	M20	2,5	75	167	25,4	124	76,6	3,09
ANLEVHR125M24	5,25	M24	3	80	167	25,4	124	70,5	3,21
ANLEVHR125M30	8,75	M30	3,5	120	222	30,5	157	102	6,53
ANLEVHR125M36	13,75	M36	4	150	318	44,5	215	142	16,8
ANLEVHR125M42	15,60	M42	4,5	160	318	44,5	215	136	17,4
ANLEVHR125M48	16,90	M48	5	160	318	44,5	215	130	18

SOCIETE PROLEV.FR