


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau de levage articulé mâle « DSR UP »

Référence : DSRUPM

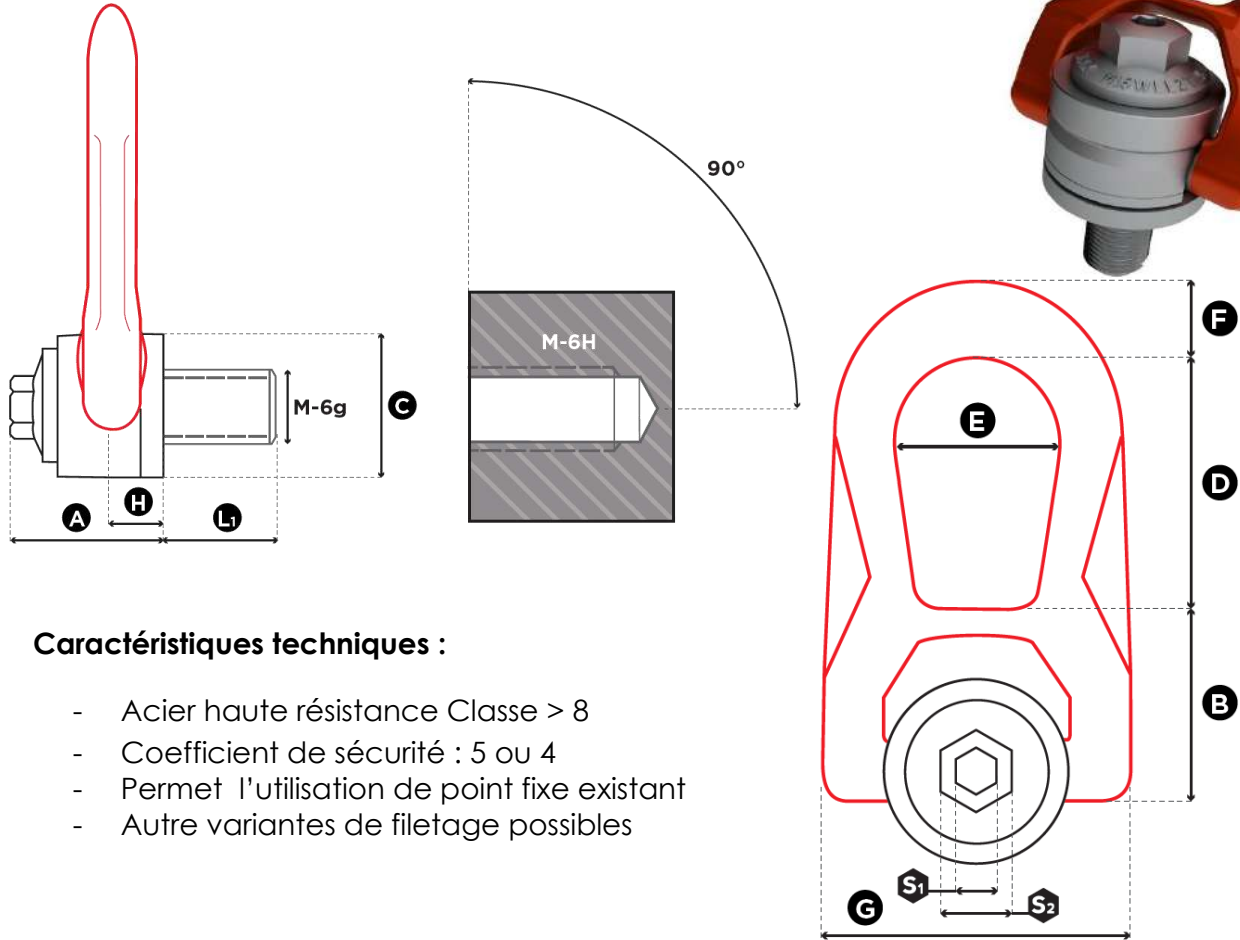

Caractéristiques techniques :


- Acier haute résistance Classe > 8
- Coefficient de sécurité : 5 ou 4
- Permet l'utilisation de point fixe existant
- Autre variantes de filetage possibles

Référence	CMU	CMU	Ø	L1	Couple	S1	S2	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids unitaire
	5: 1	4: 1														
	Tonnes	Tonnes														
DSRUPM5	0,07	0,1	M 5	15	3	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPM6	0,15	0,2	M 6	15	4	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPM8	0,4	0,5	M 8	15	6	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPM10	0,7	0,9	M 10	18	10	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPM12	1,05	1,3	M 12	21	15	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPM14	1,4	1,8	M 14	23	30	8	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
DSRUPM16	2	2,3	M 16	28	50	8	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
DSRUPM18	2,3	2,3	M 18	28	70	8	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
DSRUPM20	2,5	2,5	M 20	30	100	8	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
DSRUPM20+	2,9	3,2	M 20	25	100	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
DSRUPM22	3,5	4,5	M 22	33	120	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
DSRUPM24	4,4	5,5	M 24	36	160	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
DSRUPM27	5,7	6	M 27	40	200	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,7
DSRUPM30	6	6,3	M 30	45	250	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,7
DSRUPM30+	6,7	8	M 30	45	250	14	30	80	77	78	98	71	26	141	28	5,4
DSRUPM36	8	8,5	M 36	54	320	14	30	80	77	78	98	71	26	141	28	5,4
DSRUPM42	8,5	9	M 42	63	400	14	30	80	77	78	98	71	26	141	28	5,5

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau de levage articulé mâle « DSR UP U »

Référence : DSRUPU

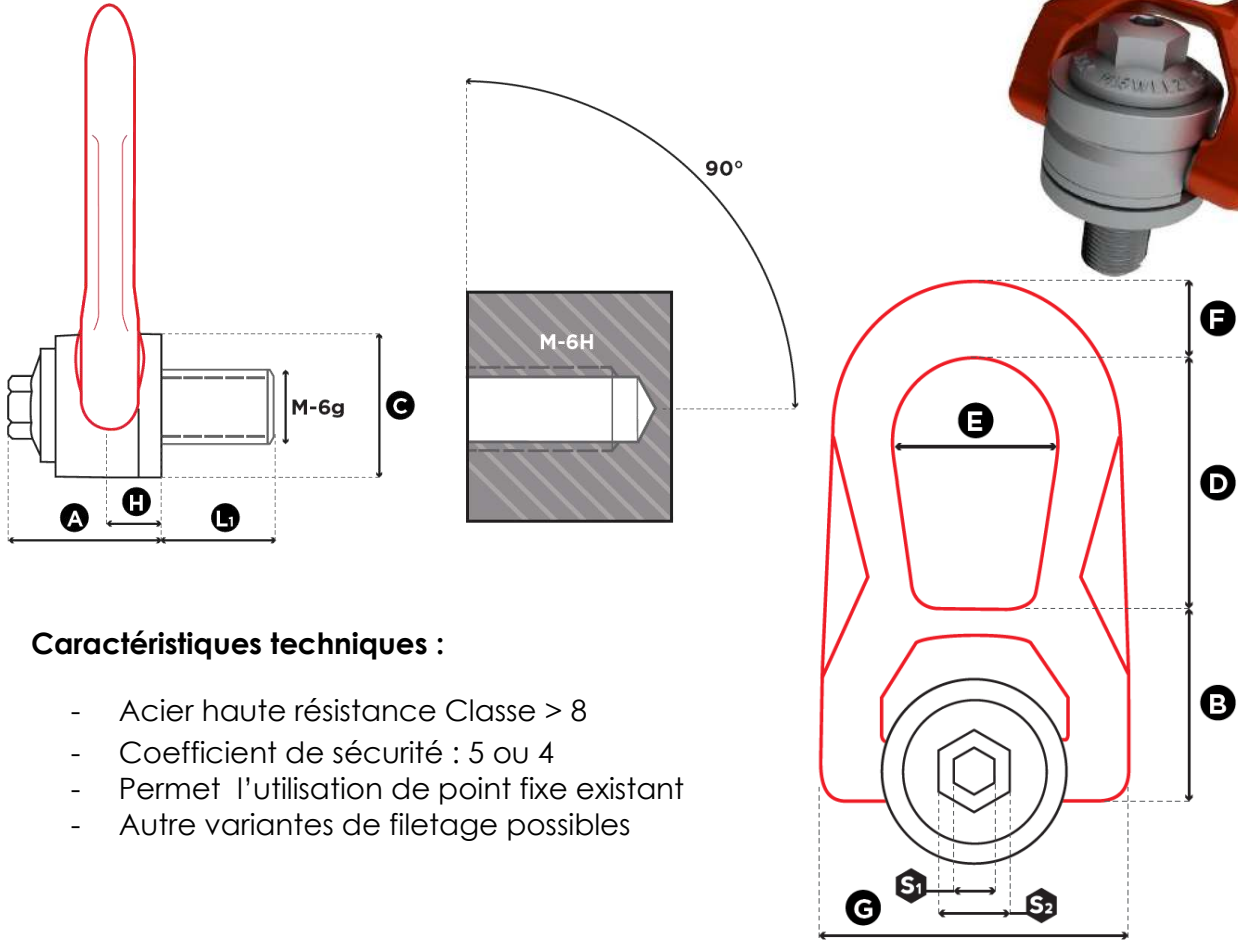

Caractéristiques techniques :

- Acier haute résistance Classe > 8
- Coefficient de sécurité : 5 ou 4
- Permet l'utilisation de point fixe existant
- Autre variantes de filetage possibles

Référence	CMU		Filetage	L ₁	Torque	S ₁	S ₂	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids unitaire
	Coeff 5	Coeff 4														
	lbs		Standard		mm	ft-lb	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DSRUPU1/4	330	450	UNC 1/4"-20	13	3	8	16	32	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPU5/16	1000	1200	UNC 5/16"-18	15	5	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPU3/8	1300	1600	UNC 3/8"-16	17	8	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPU1/2	2400	2800	UNC 1/2"-13	21	12	8	16	33	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
DSRUPU5/8	3900	4900	UNC 5/8"-11	27	40	8	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
DSRUPU3/4	5250	5250	UNC 3/4"-10	30	80	8	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9
DSRUPU7/8	7900	9800	UNC 7/8"-9	33	90	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,5
DSRUPU1	11200	12500	UNC 1"-8	36	125	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
DSRUPU11/8	11500	13000	UNC 1" 1/8"-7	42	160	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6
DSRUPU11/4	13500	13500	UNC 1" 1/4"-7	45	200	14	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,7