

FICHE TECHNIQUE PRODUIT


Anneau double articulation démontable Gunnebo «RLP»

Référence : RLP



Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Rotation 360°
- Anse démontable
- Longueur de vis sur mesure possible

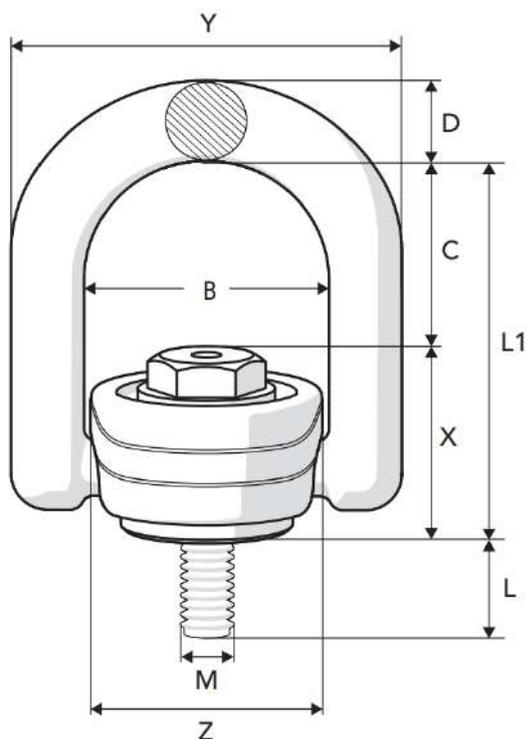

Référence	CMU	Filetage	B	C	D	L1	X	Y	Z	Poids unitaire
	Tonnes	M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RLPM8	0,4	M8 x 1,25	42	35	12	62	27	64	40	0,3
RLPM10	0,7	M10 x 1,5	42	35	12	62	27	64	40	0,3
RLPM12	1,2	M12 x 1,75	57	46	19	88	42	91	54	1
RLPM16	2	M16 x 2	57	46	19	88	42	91	54	1
RLPM20	2,8	M20 x 2,5	83	55	28	110	55	133	80	2,9
RLPM24	4,6	M24 x 3	83	55	28	110	55	133	80	2,9
RLPM30	6	M30 x 3,5	114	70	34	148	78	182	111	7,1
RLPM36	8	M36 x 4	114	70	34	148	78	182	111	7,3
RLPM42	14	M42 x 4,5	149	91	40	190	99	229	142	14,3
RLPM48	16	M48 x 5	149	91	40	190	99	229	142	14,5