


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau articulé anneau décentré Gunnebo «DLP»

Référence : DLP

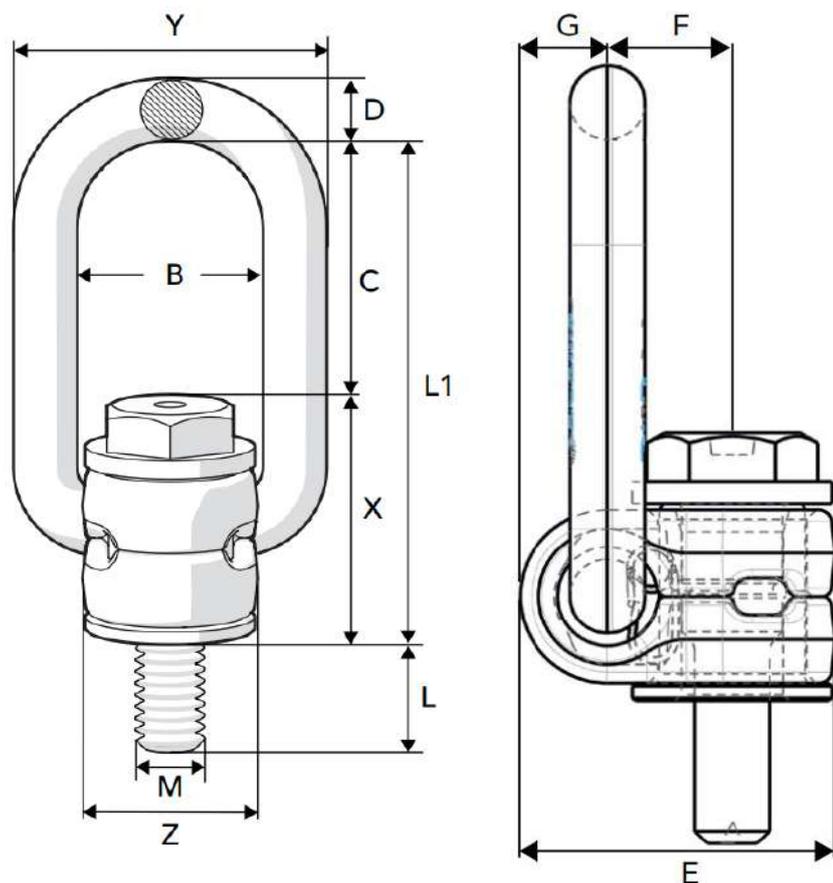

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Anneau décentré
- Rotation 360°

Référence	CMU	Filetage	B	C	D	E	F	G	L1	X	Y	Z	Poids unitaire
	Tonnes	M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DLPM8	0,35	M8 x 1,25	35	48	10	39	14	10	78	30	55	26	0,3
DLPM10	0,65	M10 x 1,5	35	48	10	39	14	10	78	30	55	26	0,3
DLPM12	1	M12 x 1,75	35	48	12	51	20	14	91	44	59	32	0,5
DLPM16	1,8	M16 x 2	35	48	12	51	20	14	91	44	59	32	0,5
DLPM20	2,6	M20 x 2,5	54	88	18	71	28	18	145	58	90	48	1,6
DLPM24	4,1	M24 x 3	54	88	18	71	28	18	145	58	90	48	1,7
DLPM30	5	M30 x 3,5	82	94	26	104	39	27	182	88	122	75	5
DLPM36	7	M36 x 4	82	94	26	104	39	27	182	88	122	75	5,2
DLPM42	15	M42 x 4,5	100	104	36	136	54	34	216	113	156	110	11,6
DLPM48	20	M48 x 5	100	103	36	136	54	34	216	113	156	110	11,9