


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau articulé sur roulement « PLDW »

Référence : PLDW

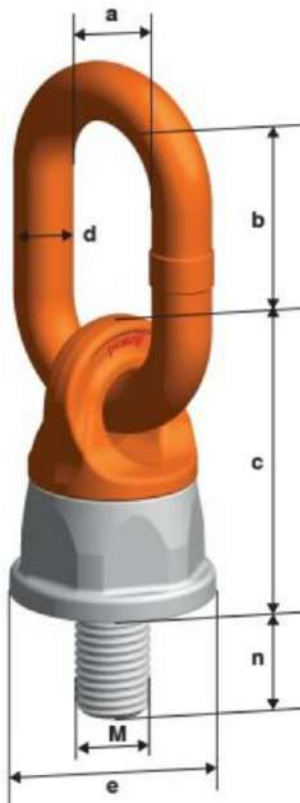

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Rotation 360°
- Monté sur roulement

Référence	CMU	Filetage	a	b	c	d	e	n	Poids unitaire
	Tonnes		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PLDWM8	0,3	M8	30	38	54	13	38	20	0,45
PLDWM10	0,5	M10	30	38	54	13	38	20	0,45
PLDWM12	0,7	M12	35	48	54	13	38	22	0,48
PLDWM14	1	M14	35	48	54	13	38	22	0,49
PLDWM16	1,5	M16	35	48	54	13	38	33	0,51
PLDWM20	2,5	M20	35	55	75	16	55	33	1,1
PLDWM24	4	M24	40	66	82	17	63	40	1,5
PLDWM30	6,7	M30	50	70	92	23	72	40	2,6
PLDWM36	8	M36	50	91	124	23	92	55	4,3
PLDWM42	10	M42	65	91	124	27	92	60	5,1
PLDWM45	12	M45	65	91	124	27	92	68	5,2
PLDWM48	12,5	M48	65	116	124	27	92	68	5,4
PLDWM56	24	M56	70	105	154	33	110	84	10,2
PLDWM64	25	M64	70	105	154	33	110	96	11