


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Anneau pivotant Gunnebo «RELPM»

Référence : RELPM

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Rotation 360°

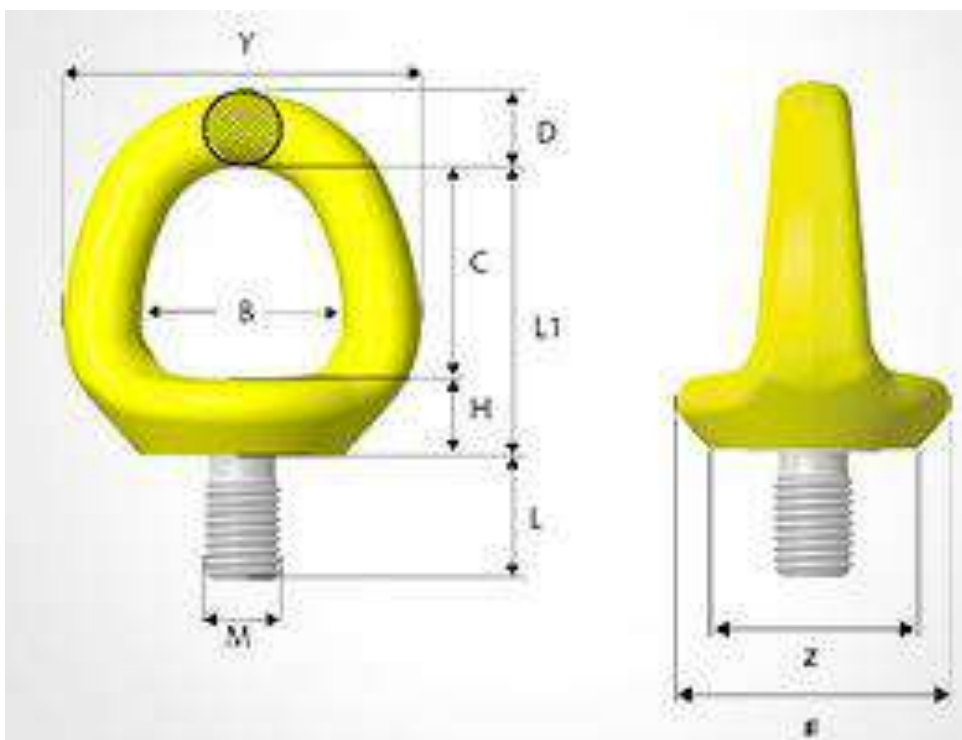

Référence	CMU	Filetage	B	C	D	E	H	L	L1	Y	Z	Poids unitaire
	M											
	Tonnes		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RELPM8	0,3	M8 x 1,25	28	28	11	40	14	15	42	50	29	0,2
RELPM10	0,5	M10 x 1,5	28	28	11	40	14	15	42	50	29	0,2
RELPM12	0,8	M12 x 1,75	32	33	13	46	13	20	47	58	38	0,3
RELPM16	1,5	M16 x 2	39	41	15	53	16	24	57	70	40	0,5
RELPM20	2,4	M20 x 2,5	42	43	16	60	18	30	60	78	46	0,7
RELPM24	3,3	M24 x 3	50	51	19	68	20	36	71	88	44	1,1
RELPM30	4,6	M30 x 3,5	60	62	26	85	28	45	90	112	64	2,4
RELPM36	7,1	M36 x 4	72	72	32	97	32	54	104	136	74	4,1
RELPM42	9,1	M42 x 4,5	82	82	38	120	37	63	119	158	91	6,7
RELPM48	12,1	M48 x 5	94	96	43	142	39	72	135	180	102	9,9