

FICHE TECHNIQUE PRODUIT


Chaussette tire-câble double boucle «TLAM »

Référence : TTLAM



Caractéristiques techniques :

- **Non autorisé pour le levage**
- Ø de câble jusqu'à 240 mm
- Autres longueurs sur demande
- Système ouvert avec lacet de fermeture

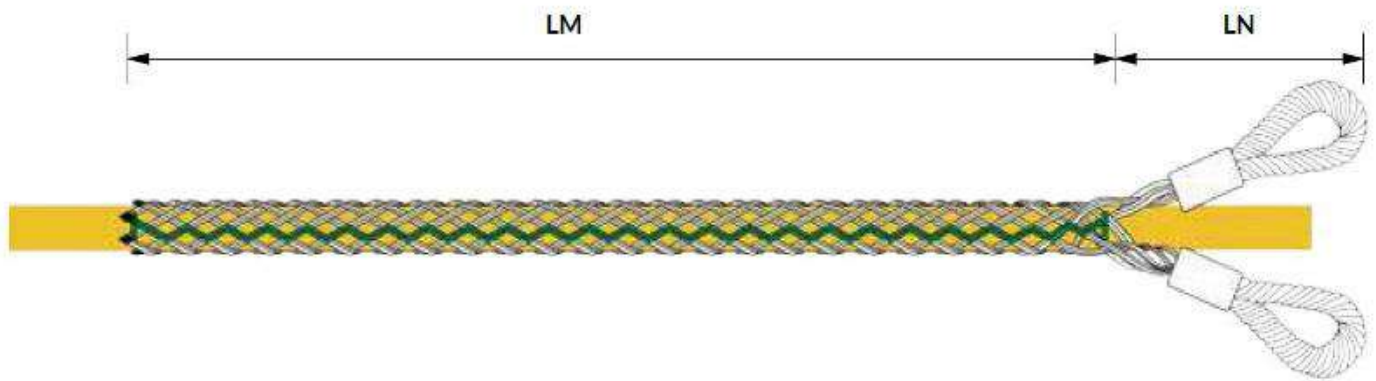

| Référence | Ø de câble | Rupture | LM | LN | Nb de câble | Ø de fil | Ø de boucle | Poids unitaire |
|-----------|------------|---------|------|-----|-------------|----------|-------------|----------------|
| | mm | daN | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| TTLAM8G | 8-15 | 1100 | 360 | 85 | 2 | 1,05 | 5 | 0,1 |
| TTLAM15G | 15-25 | 2500 | 550 | 90 | 2 | 1,2 | 5 | 0,22 |
| TTLAM20G | 20-40 | 3900 | 640 | 105 | 2 | 1,5 | 5 | 0,34 |
| TTLAM25G | 25-45 | 4400 | 645 | 110 | 3 | 1,2 | 5 | 0,46 |
| TTLAM45G | 45-60 | 7800 | 650 | 140 | 3 | 1,5 | 7 | 0,8 |
| TTLAM60G | 60-80 | 8900 | 720 | 150 | 2 | 2 | 7 | 0,96 |
| TTLAM80G | 80-100 | 8900 | 915 | 140 | 2 | 2 | 7 | 1,16 |
| TTLAM100G | 100-140 | 13400 | 1020 | 200 | 3 | 2 | 8 | 2,06 |
| TTLAM140G | 140-190 | 13400 | 1250 | 200 | 3 | 2 | 8 | 2,5 |
| TTLAM190G | 190-240 | 20100 | 1375 | 200 | 3 | 2 | 8 | 3,95 |