


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Crochet à linguet à émerillon «322A »

Référence : CROELDE

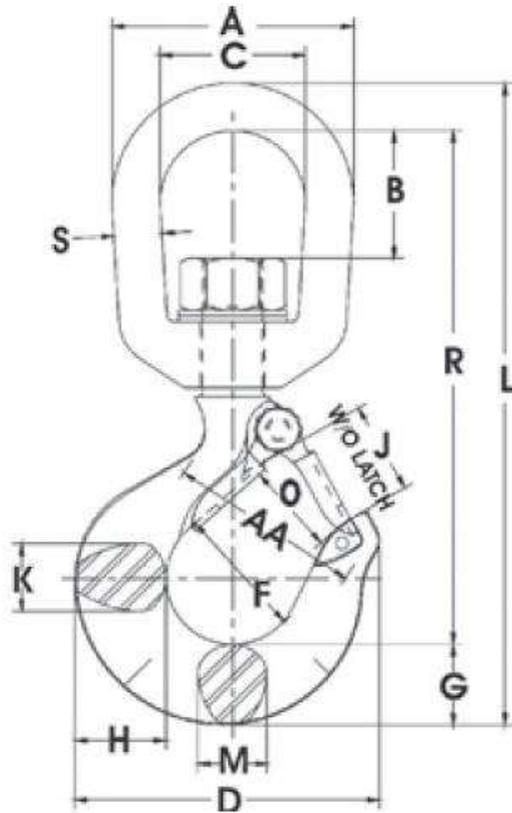

Caractéristiques techniques :

- **Matière** : Acier allié
- **Coefficient de sécurité** : 4
- Non rotatif sous charge

Référence	CMU	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	O	R	S	AA	Poids unitaire
	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg								
CRO322A1T25	1,25	51	20,8	31,8	72,5	31,8	18,5	20,6	23,6	16	144	16	23,6	116	9,65	38,1	0,34
CRO322A1T6	1,6	63,5	33,3	38,1	80	35,1	21,3	23,9	24,6	18	170	18	24,6	136	12,7	50,8	0,57
CRO322A2T5	2,5	76	38,1	44,5	91	38,1	25,4	29,5	26,9	22,4	197	22,4	26,9	155	16	50,8	1,02
CRO322A3T2	3,2	76	38,1	44,5	102	41,1	28,7	33,3	30,2	23,9	210	23,9	29,5	165	16	50,8	1,04
CRO322A5T4	5,4	89	41,7	50,8	123	51	36,6	41,4	38,1	33,3	246	28,7	35,8	191	19,1	63,5	2,25
CRO322A8T	8	116	58	63,5	160	63,5	46	52,5	45,2	42,2	317	36,6	42,9	245	25,4	76,2	4,67
CRO322A11T5	11,5	127	62	77,0	192	76	57	67	51	47,8	375	41,4	56,5	289	28,7	101	8,8
CRO322A16T	16	143	63	79	212	82,5	66	74,5	66,5	55,5	417	49,3	61	311	31,8	101	10,5
CRO322A22T	22	180	95,5	104	263	108	76	89	86,5	68,5	542	60,5	81	424	38,1	127	21,3
CRO322A31T5	31,5	180	95,5	104	346	127	93	118	102	72,5	590	76,2	82,6	459	38,1	165	32