
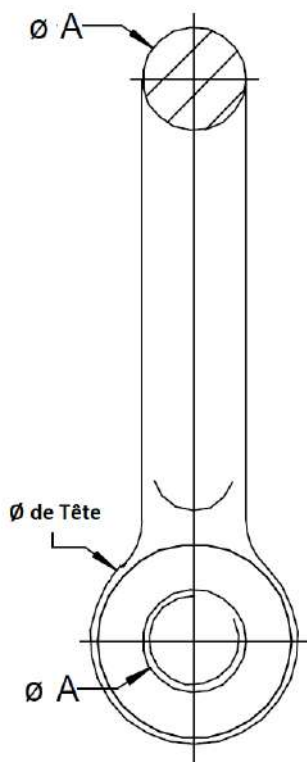


## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Manille droite grande ouverture galvanisée

Référence : MANDRGOGV

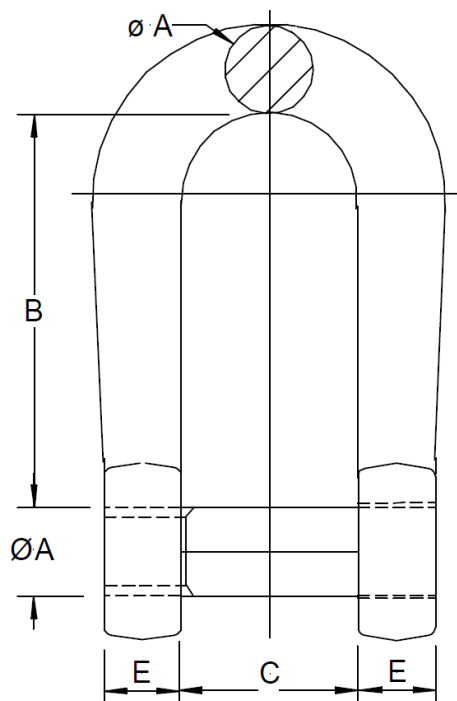

#### Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 6
- Finition : galvanisé
- Marquage : CMU

| Référence   | Calibre<br>A | CMU    | B   | C  | E  | Ø de tête | Poids unitaire |
|-------------|--------------|--------|-----|----|----|-----------|----------------|
|             | mm           | Tonnes | mm  | mm | mm | mm        | kg             |
| MANDRGOGV6  | 6            | 0,16   | 20  | 12 | 6  | 12        | 0,025          |
| MANDRGOGV8  | 8            | 0,25   | 28  | 16 | 8  | 16        | 0,055          |
| MANDRGOGV10 | 10           | 0,4    | 35  | 20 | 9  | 20        | 0,105          |
| MANDRGOGV12 | 12           | 0,63   | 44  | 24 | 11 | 24        | 0,18           |
| MANDRGOGV14 | 14           | 0,8    | 44  | 28 | 12 | 28        | 0,29           |
| MANDRGOGV16 | 16           | 1      | 57  | 32 | 14 | 32        | 0,455          |
| MANDRGOGV18 | 18           | 1,25   | 59  | 36 | 16 | 36        | 0,635          |
| MANDRGOGV20 | 20           | 1,6    | 65  | 40 | 18 | 40        | 0,86           |
| MANDRGOGV22 | 22           | 2      | 72  | 44 | 19 | 44        | 1,12           |
| MANDRGOGV24 | 24           | 2,5    | 80  | 48 | 21 | 48        | 1,52           |
| MANDRGOGV27 | 27           | 3,15   | 89  | 54 | 24 | 54        | 2,15           |
| MANDRGOGV30 | 30           | 4      | 99  | 60 | 26 | 60        | 2,83           |
| MANDRGOGV33 | 33           | 5      | 103 | 66 | 29 | 66        | 3,7            |
| MANDRGOGV36 | 36           | 6,3    | 111 | 72 | 32 | 72        | 4,8            |
| MANDRGOGV39 | 39           | 7,1    | 126 | 78 | 34 | 78        | 6              |