


# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Manille droite haute résistance axe boulonné goupillé

Référence : MANDRHRxxB

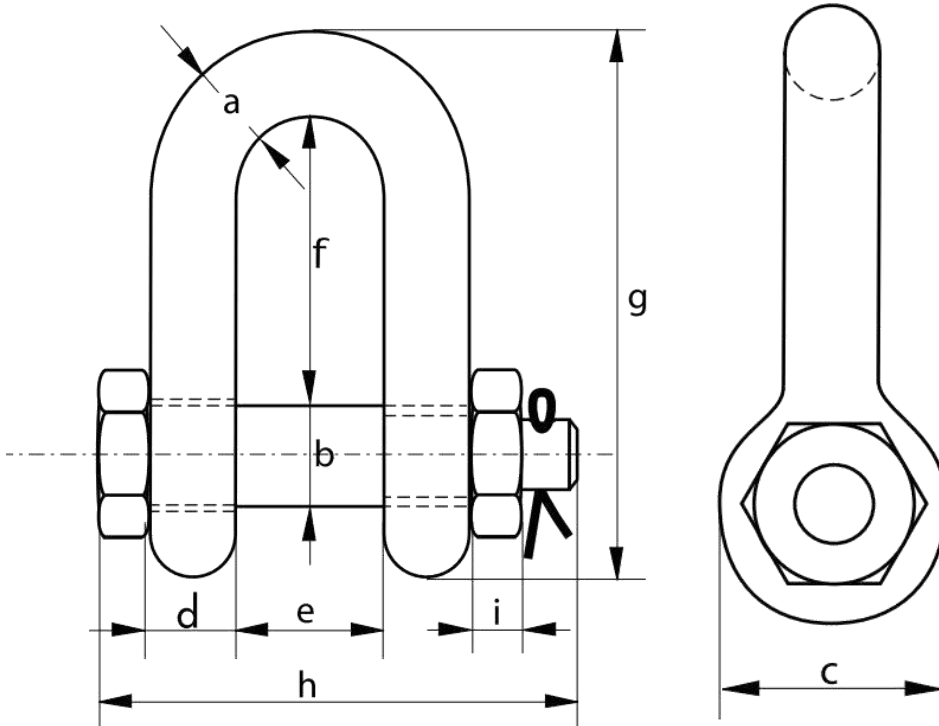

### Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 6
- Axe boulonné goupillé
- Finition : galvanisé
- Marquage : CMU

Référence	CMU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Poids unitaire
	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MANDRHR0T5B	0,5	6,35	7,85	15,5	6,35	11,9	19,1	40,4	39,6	-	0,06
MANDRHR0T75B	0,75	7,85	9,65	19,1	7,85	13,5	25,4	48,5	46,2	-	0,1
MANDRHR1TB	1	9,65	11,2	23,1	9,65	16,8	31	58,5	55	-	0,15
MANDRHR1T5B	1,5	11,2	12,7	26,9	-	19,1	36,1	67,5	63,5	-	0,22
MANDRHR2TB	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
MANDRHR3T25B	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
MANDRHR4T75B	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
MANDRHR6T5B	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
MANDRHR8T5B	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
MANDRHR9T5B	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4
MANDRHR12TB	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
MANDRHR13T5B	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1
MANDRHR17TB	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
MANDRHR25TB	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
MANDRHR35TB	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
MANDRHR42T5B	42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
MANDRHR55TB	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
MANDRHR85TB	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97