


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Manille lyre petite ouverture galvanisée

Référence : MANLYPOGV

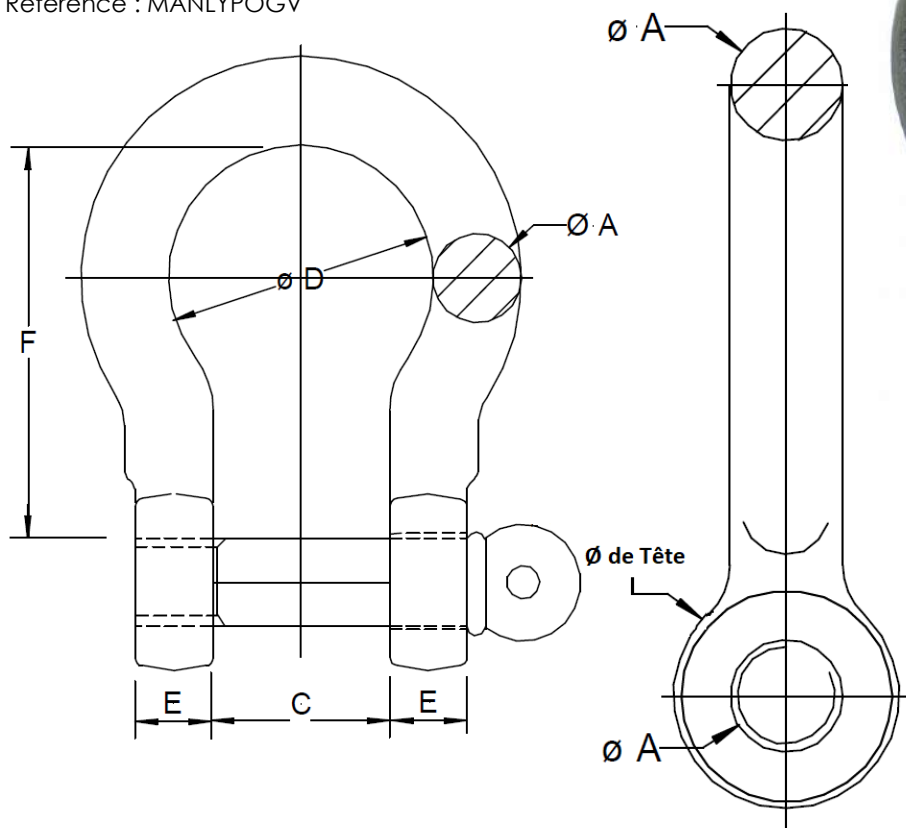

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 6
- Finition : galvanisé
- Marquage : CMU

Référence	Calibre A	CMU	C	D	E	F	Ø de tête	Poids unitaire
	mm	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MANLYPOGV6	6	0,16	9	15	6	25	12	0,03
MANLYPOGV8	8	0,25	12	19	8	29	16	0,065
MANLYPOGV10	10	0,4	15	23	9	36	20	0,115
MANLYPOGV12	12	0,63	18	28	11	43	24	0,215
MANLYPOGV14	14	0,8	21	32	12	50	28	0,35
MANLYPOGV16	16	1	24	37	14	55	32	0,53
MANLYPOGV18	18	1,25	27	41	16	53	36	0,71
MANLYPOGV20	20	1,6	30	44	18	64	40	1,01
MANLYPOGV22	22	2	33	49	19	71	44	1,26
MANLYPOGV24	24	2,5	36	53	21	77	48	1,6
MANLYPOGV27	27	3,15	41	60	24	88	54	2,42
MANLYPOGV30	30	4	45	66	26	97	60	3,23
MANLYPOGV33	33	5	50	72	29	102	66	4,25
MANLYPOGV36	36	6,3	54	80	32	113	72	5,7
MANLYPOGV39	39	7,1	59	86	34	123	78	7,1
MANLYPOGV42	42	8	63	93	37	139	84	7,5
MANLYPOGV45	45	10	68	99	40	147	90	9
MANLYPOGV48	48	11,2	72		42		96	