


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Palan manuel à chaîne aluminium «10/19»

Référence : 10/19

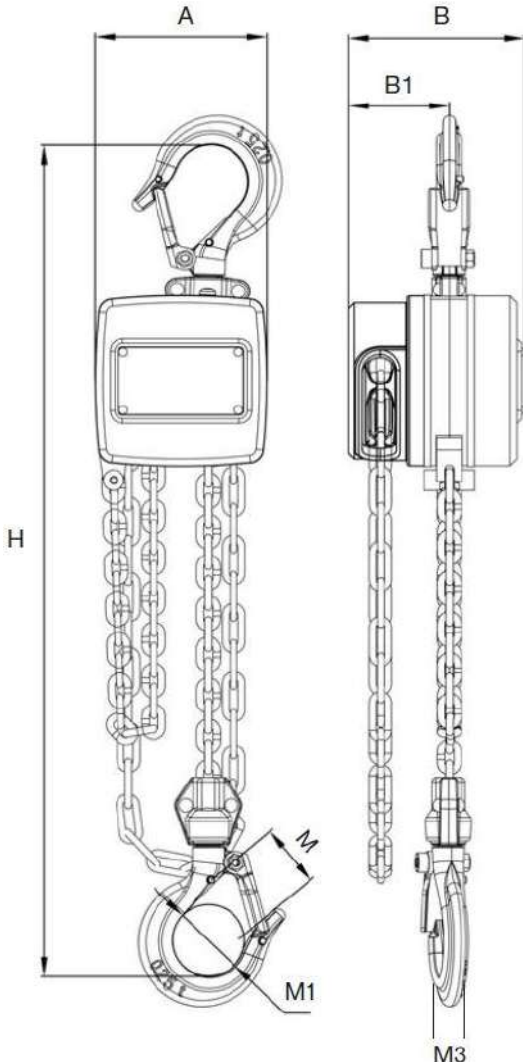

Caractéristiques techniques :

- Jusqu'à 45% plus léger
- Carter fermé en aluminium
- Linguet renforcé
- Sac à chaîne en option

Référence	A	B	B1	M	M1	M3	H	Poids de 3M de levée
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10/19-250-3M	75	77	44	35,5	32	11	225	2,6
10/19-500-3M	92	89	51	42	34,5	12,2	265	4,6
10/19-1000-3M	110	102	55	49,5	42,5	15	295	6,6
10/19-1500-3M	1330	120	68	52	42,5	19,6	350	12
10/19-2000-3M	145	138	78,5	58,5	46,5	21,6	390	13,5
10/19-3000-3M	165	120	68	61,9	50	25,1	470	17
10/19-5000-3M	170	160	170	72	63	28	580	29,5

Référence	Capacité	Nb de brins	Course pour 1M de chaîne de manœuvre	Effort sur chaîne manœuvre	Dimensions de la chaîne de charge	Dimensions de la chaîne de manœuvre
	Tonnes		mm	N	Ø x pas mm	Ø x pas mm
10/19-250-3M	0,25	1	40	147	3 x 9	2,5 x 12
10/19-500-3M	0,5	1	25	187	4,2 x 12,2	3,5 x 16
10/19-1000-3M	1	1	16,3	280	4,6 x 15,8	3,5 x 16
10/19-1500-3M	1,5	1	14	320	7,1 x 20,1	4,8 x 22
10/19-2000-3M	2	1	11	360	8 x 24	4,8 x 22
10/19-3000-3M	2	2	7	340	7,1 x 20,1	4,8 x 22
10/19-5000-3M	3	2	10,5	365	9 x 27	4,8 x 22