





FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Ensemble Chariot-Palan Yalelift «YLLH»



Référence : YLLH

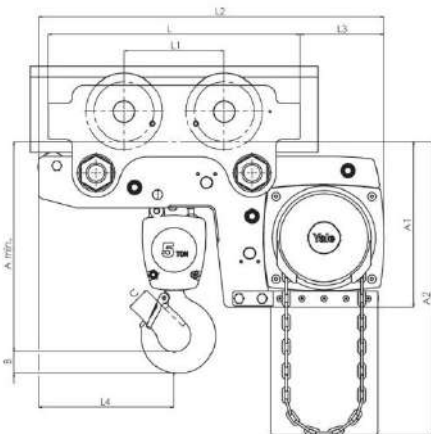



Modèle Yalelift LHP/LHG, 5000 kg, 2 brins

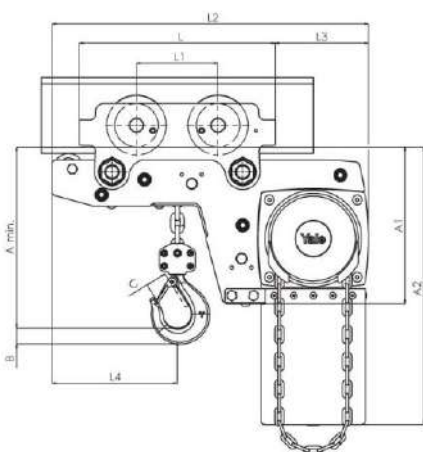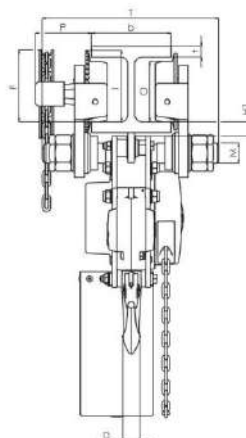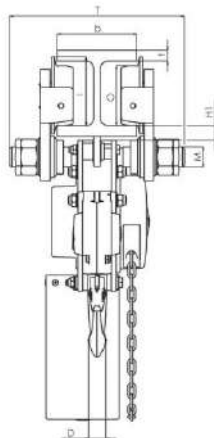


Modèle Yalelift LHP, 500 - 3000 kg, 1 brin

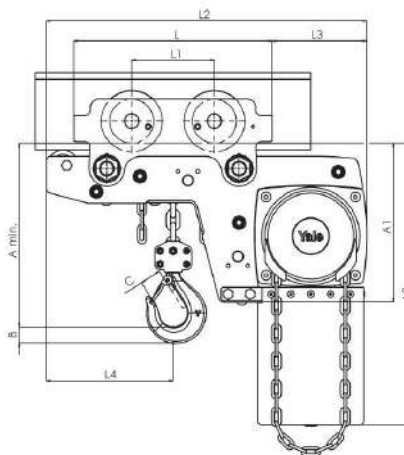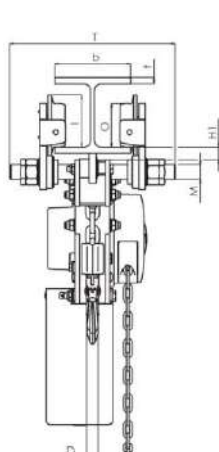

Modèle Yalelift LHG, 500 - 3000 kg, 1 brin

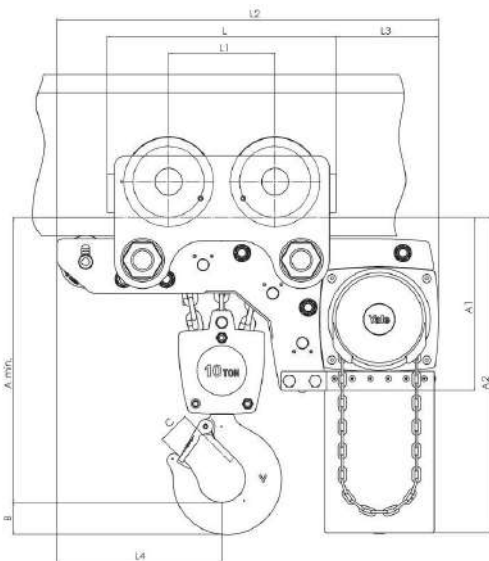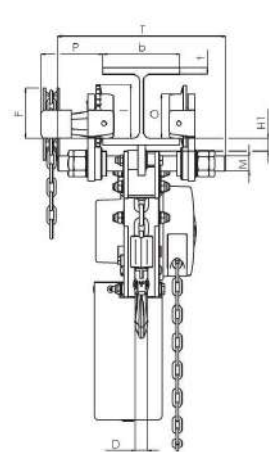

Modèle Yalelift LHG, 10000 kg, 3 brins

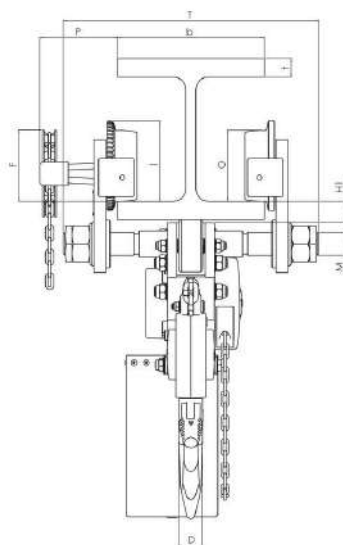

Caractéristiques techniques :

- Hauteur perdue très réduite
- Disponible en version ATEX
- Carter 360°
- Largeur de fer :
 - o Petite (A)
 - o Grande (B)
- Direction du chariot :
 - o A poussée (P)
 - o A chaîne (G)

Référence	CMU	Nb de brins	Largeur de fer	Epaisseur profilé max	Rayon de courbure mini	Poids unitaire
	<i>t</i>		<i>b</i> mm	<i>t</i> mm	<i>M</i>	<i>kg</i>
YLLH500-AP	0,5	1	60 - 180	19	0,9	27
YLLH500-AG		1	60 - 180	19	0,9	31
YLLH500-BP		1	180 - 300	19	0,9	27
YLLH500-BG		1	180 - 300	19	0,9	32
YLLH1000-AP	1	1	70 - 180	19	0,9	35
YLLH1000-AG		1	70 - 180	19	0,6	40
YLLH1000-BP		1	180 - 300	19	0,9	36
YLLH1000-BG		1	180 - 300	19	0,9	41
YLLH2000-AP	2	1	82 - 180	19	1,15	61
YLLH2000-AG		1	82 - 180	19	1,15	65
YLLH2000-BP		1	180 - 300	19	1,15	62
YLLH2000-BG		1	180 - 300	19	1,15	67
YLLH3000-AP	3	1	100 - 180	19	1,5	107
YLLH3000-AG		1	100 - 180	19	1,5	112
YLLH3000-BP		1	180 - 300	19	1,4	109
YLLH3000-BG		1	180 - 300	19	1,4	114
YLLH5000-AP	5	2	110 - 180	27	2	152
YLLH5000-AG		2	110 - 180	27	1,8	157
YLLH5000-BP		2	180 - 300	27	1,8	156
YLLH5000-BG		2	180 - 300	27	1,8	161
YLLH10000-AG	10	3	125 - 210	40	1,8	230
YLLH10000-BG		3	190 - 310	40	1,8	232

Modèle	YLLH 500	YLLH 1000	YLLH 2000	YLLH 3000	YLLH 5000	YLLH 10000
A min, mm	188	211	264	316	425	565
A1, mm	223	250	289	346	345	365
A2, mm	381	427	511	614	612	665
B, mm	17	22	30	38	45	68
C, mm	24	29	35	40	47	68
D, mm	14	19	22	30	37	50
F (chariot par chaîne), mm	92	92	91	107	150	150
H1, mm	24	24	24	32	31	45
I (chariot par poussée), mm	72	72	96	131	143	170
I (chariot par chaîne), mm	77	77	98	133	149	170
L, mm	270	310	360	445	525	485
L1, mm	130	130	150	180	209	225
L2, mm	444	488	582	690	720	805
L3, mm	124	135	172	203	175	215
L4, mm	184	201	230	265	283	348
M, mm	M 18	M 22	M 27	M 30	M 42	M 48
O, mm	60	60	80	112	125	150
P (chariot par chaîne), mm	108	110	112	112	117	165
T (Type A), mm	280	290	305	320	364	440
T (Type B), mm	400	410	425	440	484	540