


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Palan électrique fixe à crochet « Tralift »

Référence : TTM

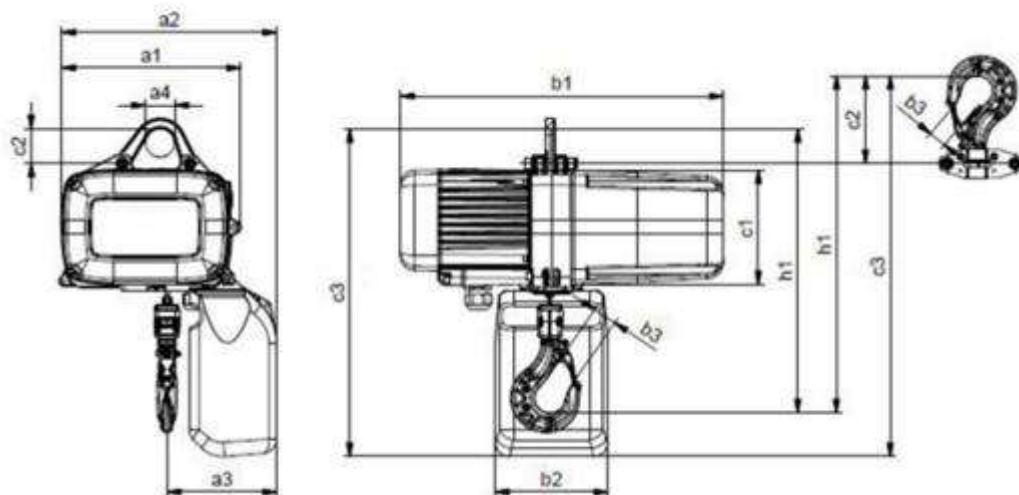

Caractéristiques techniques :

- Monophasé
- Protection IP65
- Protection contre les surcharges
- Tension de commande 24V
- FEM 2m / ISO M5

Référence	CMU	Nombre de brins	Vitesse de levée	Puissance du moteur	Chaîne de charge	Poids de 3M de levée
	kg		M/min	kW	ØxP mm	kg
TTM 125M8-3M	125	1	8	0,25	3,75 X 10,75	17
TTM 250M8-3M	250	1	8	0,55	3,75 X 10,75	24
TTM 500M4-3M	500	2	4	0,55	3,75 X 10,75	25
TTM 1000M2-3M	1000	2	2	0,55	5,25 X 15	28
TTM 1000M4-3M	1000	1	4	1,5	7,45 X 23	56
TTM 2000M2-3M	2000	2	2	1,5	7,45 X 23	60

Référence	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	c1	c2	c2	c3	c3	h1	h1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TTM 125M8-3M	204	245	122	30	396	120	20	134	39	90	419	470	330	381
TTM 250M8-3M	246	296	151	40	444	155	24	162	49	124	462	537	406	480
TTM 500M4-3M	246	296	168	40	444	155	24	162	49	124	462	537	432	506
TTM 1000M2-3M	246	296	175	40	444	155	24	162	49	124	462	537	453	528
TTM 1000M4-3M	328	385	198	52	548	180	33	212	58	140	598	680	535	617
TTM 2000M2-3M	328	385	235	52	548	180	33	212	58	140	598	680	595	676