


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Palan électrique fixe à crochet « Tralift »

Référence : TTT

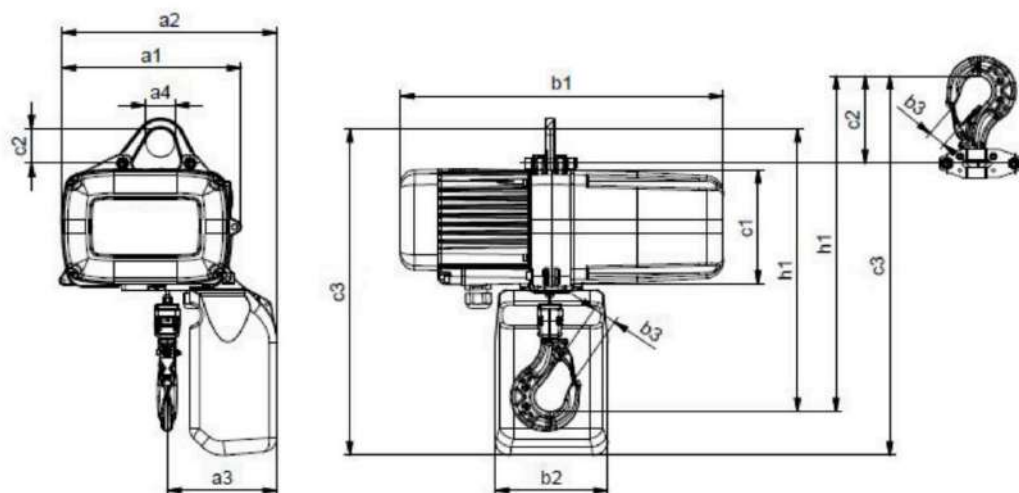

Référence	CMU	Nombre de brins	Vitesse de levée	Puissance du moteur	Chaîne de charge	Poids de 3M de levée
	kg				ØxP mm	kg
TTT250B8-3M	250	1	8 et 2	0,72 / 0,18	3,75 x 10,75	24
TTT500B8-3M	500	1	8 et 2	0,72 / 0,18	5,25 x 15	26
TTT1000B4-3M	1000	2	4 et 1	0,72 / 0,18	5,25 x 15	28
TTT1000B8-3M	1000	1	8 et 2	2,3 / 0,57	7,45 x 23	58
TTT1600B4-3M	1600	2	4 et 1	2,3 / 0,57	7,45 x 23	62
TTT1600B8-3M	1600	1	8 et 2	3,7 / 0,93	9,4 x 27,4	93
TTT2000B4-3M	2000	2	4 et 1	2,3 / 0,57	7,45 x 23	62
TTT2500B8-3M	2500	1	8 et 2	3,7 / 0,93	11,75 x 32,9	100
TTT3200B6-3M	3200	1	6,4 et 1,6	3,7 / 0,93	11,75 x 32,9	100
TTT5000B4-3M	5000	2	4 et 1	3,7 / 0,93	11,75 x 32,9	117
TTT6300B3-3M	6300	2	3,2 et 0,8	3,7 / 0,93	11,75 x 32,9	117

Caractéristiques techniques :

- Triphasé 400V – 50Hz
- Protection IP65
- Fins de courses haut et bas ajustables
- Protection contre les surcharges
- Tension de commande 24V
- FEM 2m / ISO M5

Référence	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	c1	c2	c2	c3	c3	h1	h1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TTT250B8-3M	246	296	151	40	444	155	24	162	49	124	462	537	406	480
TTT500B8-3M	246	296	151	40	444	155	24	162	49	124	462	537	414	488
TTT1000B4-3M	246	296	175	40	444	155	24	162	49	124	462	537	453	528
TTT1000B8-3M	328	385	198	52	548	180	33	212	58	140	598	680	535	617
TTT1600B4-3M	328	385	235	52	548	180	33	212	58	140	598	680	595	676
TTT1600B8-3M	380	452	259	75	650	222	35	237	118	147	870	899	659	688
TTT2000B4-3M	328	385	235	52	548	180	33	212	58	140	598	680	595	676
TTT2500B8-3M	380	452	259	62	650	222	41	237	111	204	870	963	692	785
TTT3200B6-3M	380	452	259	62	650	222	41	237	111	204	870	963	692	785
TTT5000B4-3M	380	452	313	62	650	222	41	237	111	204	870	963	781	874
TTT6300B3-3M	380	452	313	62	650	222	41	237	111	204	870	963	781	874