
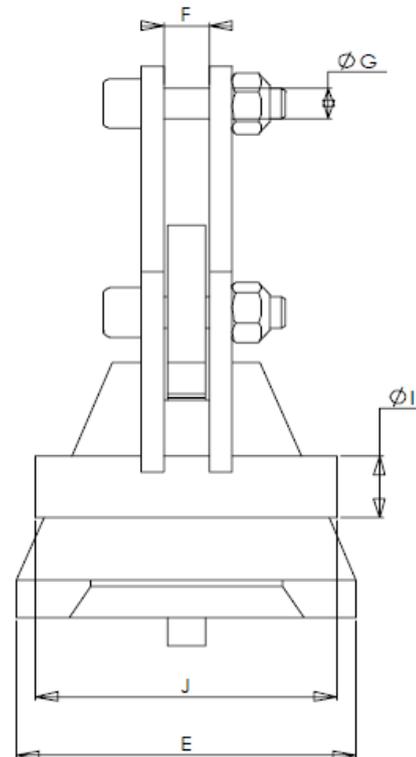


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Pince à tôle « TLH »

Référence : TLH

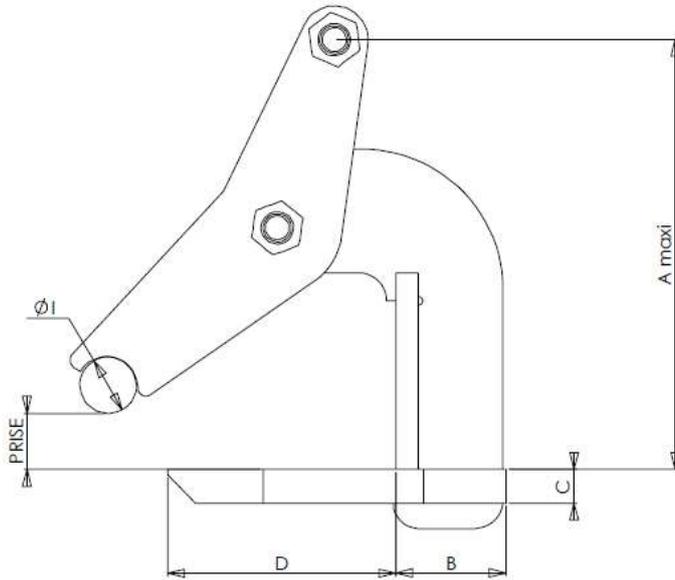

Caractéristiques techniques :

- Utilisation par paire
- Coefficient de sécurité : 3
- Température : -20°C à 100°C

Référence	CMU par paire	A	B	C	D	E	F	G	I	J	Ouverture		Angle d'élingage		Ø chaîne mini	Poids par paire
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
		Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Min	Max	Min		
PINTLH10060	1	155	40	12	80	90	12	10	20	80	0	60	45	60	6	6
PINTLH10120	1	255	50	12	120	140	12	12	20	120	0	120	45	60	6	10
PINTLH20060	2	165	53	20	100	119	14	12	20	100	0	60	45	60	8	10
PINTLH20120	2	260	60	15	120	179	14	12	20	150	0	120	45	60	8	16
PINTLH30060	3	182	60	20	100	125	16	12	20	100	0	60	45	60	10	12
PINTLH30150	3	324	70	20	150	180	18	16	30	150	0	150	45	60	10	26
PINTLH40060	4	192	69	25	110	125	22	16	20	100	0	60	45	60	10	16
PINTLH40150	4	345	74	25	150	159	22	16	30	130	0	150	45	60	10	34
PINTLH50060	5	197	75	25	120	150	22	16	20	130	0	60	45	60	13	20
PINTLH50150	5	357	80	25	151	200	22	20	30	160	0	150	45	60	13	42
PINTLH100060	10	205	80	30	119	170	35	24	30	120	0	60	45	60	16	32
PINTLH100150	10	368	100	30	160	240	35	24	30	180	0	150	45	60	16	62