


# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Pince pour profilés «PL »

Référence : PL

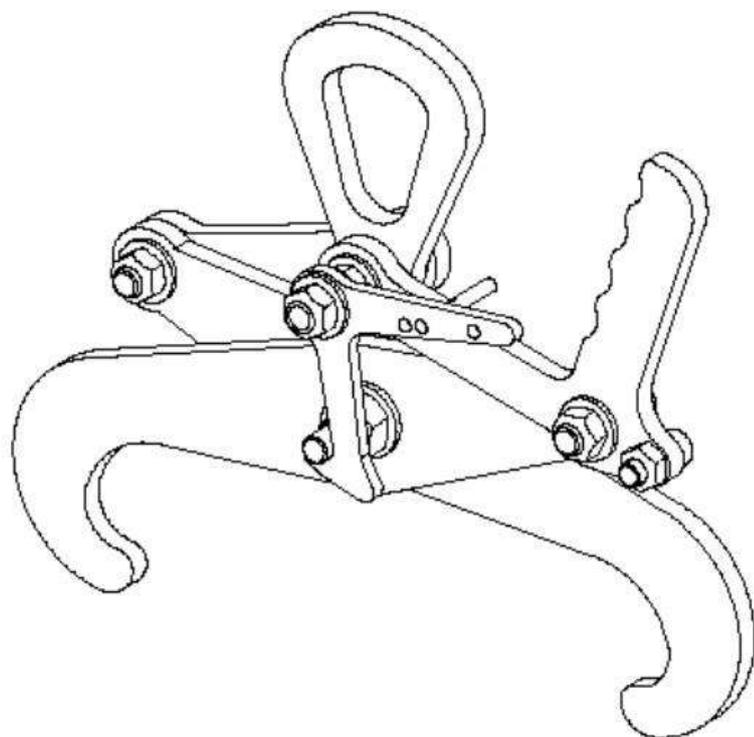

### Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 3
- Revêtement epoxy à chaud
- Sans soudure portante

| Référence | CMU    | Ouverture | A       | B       | B'      | C       | Poids |
|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
|           | Tonnes | mm        | mm      | mm      | mm      | mm      |       |
| PL1       | 1      | 95-200    | 182-348 | 166-174 | 73-135  | 284-504 | 4     |
| PL2       | 2      | 120-300   | 196-462 | 167-176 | 76-140  | 348-604 | 8     |
| PL3       | 3      | 180-350   | 296-627 | 200-205 | 102-182 | 435-768 | 16    |
| PL4       | 4      | 120-300   | 196-444 | 173-173 | 75-139  | 398-622 | 14    |

| Référence | D  | E       | F       | G       | H       | I  | J   | K max | L  |
|-----------|----|---------|---------|---------|---------|----|-----|-------|----|
|           | mm | mm      | mm      | mm      | mm      | mm | mm  | mm    | mm |
| PL1       | 1  | 95-200  | 182-348 | 166-174 | 73-135  | 22 | 230 | 46-48 | 3  |
| PL2       | 2  | 120-300 | 196-462 | 167-176 | 76-140  | 50 | 330 | 30-30 | 3  |
| PL3       | 3  | 180-350 | 296-627 | 200-205 | 102-182 | 61 | 420 | 23-56 | 3  |
| PL4       | 4  | 120-300 | 196-444 | 173-173 | 75-139  | 74 | 310 | 30-30 | 3  |