




FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Palan manuel à chaîne Yalelift 360 «YL»


Référence : YL





Modèle Yalelift 360, 500 - 3000kg, 1 brin

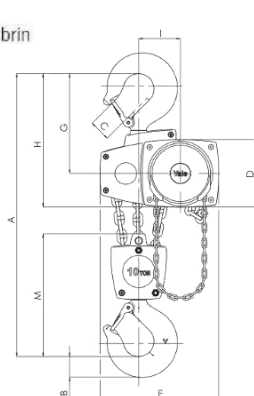

Modèle Yalelift 360, 10000kg, 3 brins

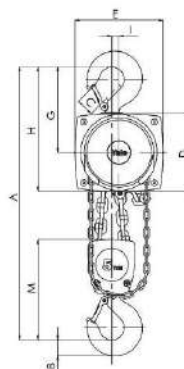

Modèle Yalelift 360, 5000kg, 2 brins

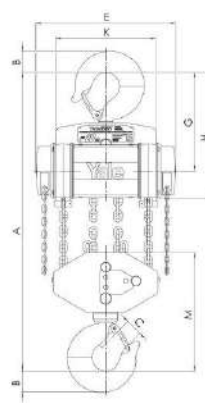

Modèle Yalelift 360, 20000kg, 6 brins



Référence	Capacité	Nb de brins	Effort sur chaîne manœuvre	Dimensions de la chaîne	Poids de 3M de levée
	Tonnes		DaN	Ø x pas mm	kg
YL500	0,5	1	21	5x15	9
YL1000	1	1	30	6x18	13
YL2000	2	1	32	8x24	20
YL3000	3	1	38	10x30	29
YL5000	5	2	34	10x30	38
YL10000	10	3	44	10x30	71
YL20000	20	6	2 x 44	10x30	196

Caractéristiques techniques :

- Carter rotatif
- Utilisation 360°
- Noix de chaîne en acier trempé
- Système de frein automatique de type Weston
- Guide chaîne et réducteur fermés
- Crochets à linguets forgés

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
YL500	300	17	24	133	148	148	139	206	24	61	87	110	14
YL1000	335	22	29	156	175	167	164	242	24	70	97	125	19
YL2000	395	30	35	182	203	194	192	283	31	83	111	156	22
YL3000	520	38	40	220	250	219	225	335	34	95	124	178	30
YL5000	654	45	47	220	250	219	242	352	21	95	124	285	37
YL10000	825	68	68	220	383	219	326	436	136	958	124	401	50
YL20000	1065	85	64	303	555	250	391	501	-	396	125	471	56