



# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Palan pneumatique à chaîne « CPA »


Référence : CPA

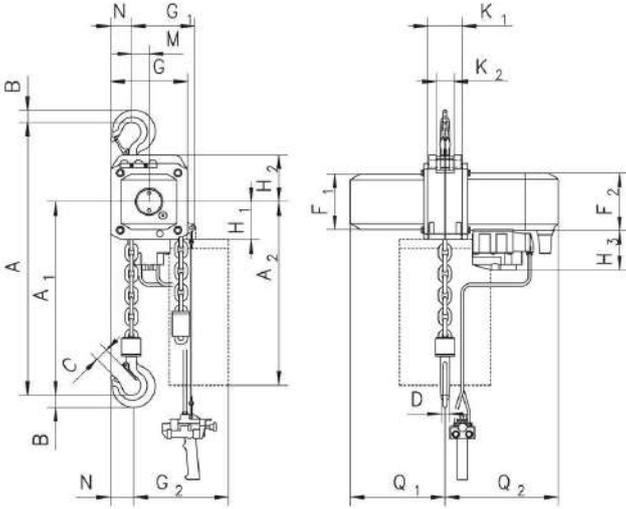


Modèle CPA fixe à crochet, 2000 - 3000 kg, 1 brin

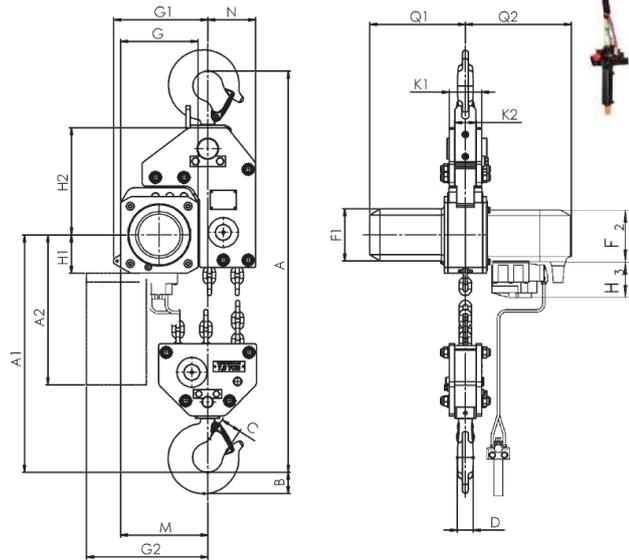

Modèle CPA fixe à crochet, 7500 kg, 3 brins

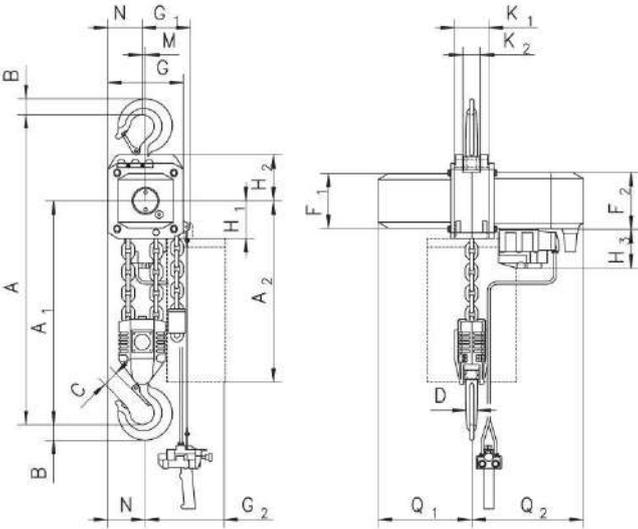

Modèle CPA fixe à crochet, 4000 - 5000 kg, 2 brins

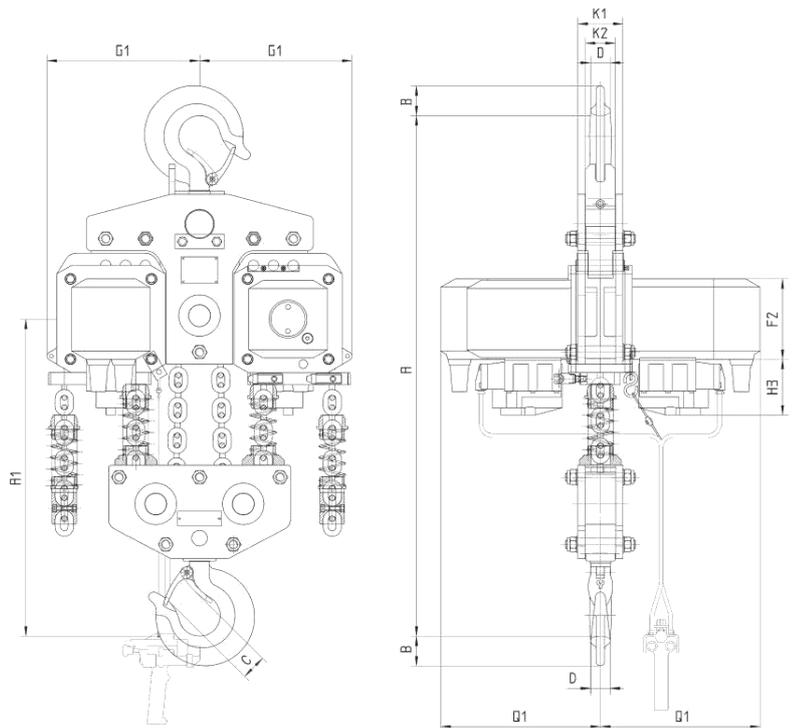

Modèle CPA fixe à crochet, 10000 kg, 4 brins

**Caractéristiques techniques :**

- Pression d'utilisation : de 4 à 6 bars
- Facteur de marche : 100%
- Frein autoréglable
- Boîte à bouton ou tirette
- Chariot en option
- Bac à chaîne en option
- Version ATEX en option

Référence		CPA2000/8	CPA3000/6	CPA4000/4	CPA5000/3	CPA6000/3	CPA7500/2	CPA10000/3
<b>CMU</b>	<b>t</b>	2	3	4	5	6	7,5	10
<b>A</b>	<b>mm</b>	516	516	681	681	681	950	1068
<b>A1</b>	<b>mm</b>	286	286	428	428	428	479	651
<b>B</b>	<b>mm</b>	35	35	45	45	47	60	60
<b>C</b>	<b>mm</b>	37	37	46	46	42	52	52
<b>D</b>	<b>mm</b>	24	24	30	30	30	40/45	40/45
<b>F1</b>	<b>mm</b>	160	160	160	160	160	160	160
<b>F2</b>	<b>mm</b>	165	165	165	165	165	165	165
<b>G</b>	<b>mm</b>	220	220	220	220	220	220	581
<b>G1</b>	<b>mm</b>	180	180	140	140	140	268	311
<b>G2 (13m)</b>	<b>mm</b>	258	258	218	218	218	-	-
<b>G2 (21m)</b>	<b>mm</b>	278	278	238	238	238	345	408
<b>H1</b>	<b>mm</b>	110	110	110	110	110	110	110
<b>H2</b>	<b>mm</b>	135	135	135	135	135	307	256
<b>H3</b>	<b>mm</b>	115	115	115	115	115	115	115
<b>K1</b>	<b>mm</b>	100	100	100	100	100	92	92
<b>K2</b>	<b>mm</b>	51	51	51	51	51	62	62
<b>M</b>	<b>mm</b>	50	50	9,6	9,6	9,6	1399	181
<b>N</b>	<b>mm</b>	60	60	100	100	100	136	291
<b>Q1</b>	<b>mm</b>	272	272	272	272	272	272	272
<b>Q2</b>	<b>mm</b>	325	325	325	325	325	325	325

Référence		CPA2000/8	CPA3000/6	CPA4000/4	CPA5000/3	CPA6000/3	CPA7500/2	CPA10000/3
<b>CMU</b>	<b>t</b>	2	3	4	5	6	7,5	10
<b>Nombre de brins</b>		1	1	2	2	2	3	4
<b>Puissance moteur</b>	<b>kW</b>	2,6	3,2	2,6	3	3,2	3,2	2 x 3
<b>Classification FEM/ISO</b>		1Bm / M3	1Bm / M3	1Bm / M3	1Am / M4	1Am / M4	1Am / M4	1Am / M4
<b>Vitesse de levée à la CMU</b>	<b>m/min</b>	7,4	6	3,7	3,4	3	2	3,4
<b>Vitesse de levée à vide</b>	<b>m/min</b>	9,9	9,9	5	5	5	3,3	5
<b>Vitesse de descente à la CMU</b>	<b>m/min</b>	11	13	5,5	6	6,5	4,3	6
<b>Poids pour 3M de levée</b>	<b>kg</b>	121	121	140	140	140	-	-
<b>Dimensions de la chaîne (Ø x pas)</b>	<b>mm</b>	11 x 31						