


# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Chariot porte-palan à chaîne LEVEX « SG »

Référence : SG

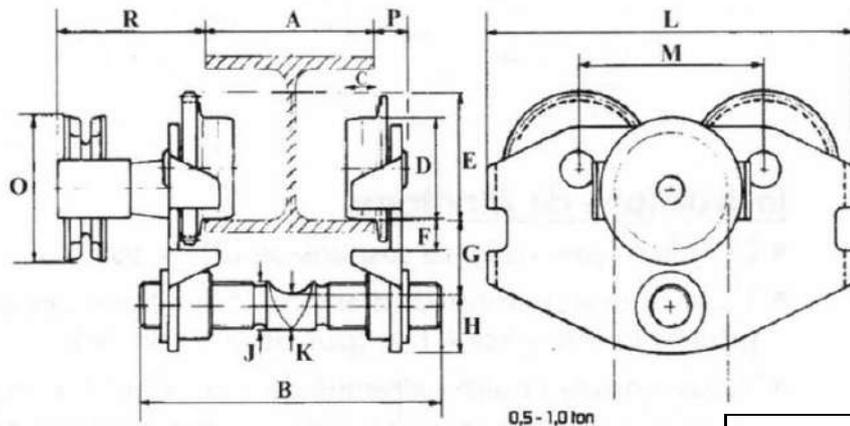

### Caractéristiques techniques

- Réglage convenant à tout fer
- Réglage sans rondelle
- Hauteur perdue très réduite
- Galets en fer forgé à aiguilles
- Protection par anti-chutes
- Butées anti-renversement

Référence	Capacité	Hauteur perdue	Rayon de courbure mini
	Tonnes	mm	mm
S051G	0,5	56	1000
S052G	0,5	56	1000
S101G	1	51	1250
S102G	1	51	1250
S201G	2	63	1800
S202G	2	63	1800
S301G	3	78	2200
S302G	3	78	2200
S501G	5	92	2500
S502G	5	92	2500

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	O	P	R	Poids unitaire
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S051G	50-160	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	14,3
S052G	161-280	A+57	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	15,5
S101G	50-160	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	14,3
S102G	161-280	A+57	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	15,5
S201G	64-180	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	25,3
S202G	181-300	A+76	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	27,4
S301G	74-180	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	38,2
S302G	181-300	A+89	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	41,2
S501G	82-180	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	56,7
S502G	181-300	A+97	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	60,4