
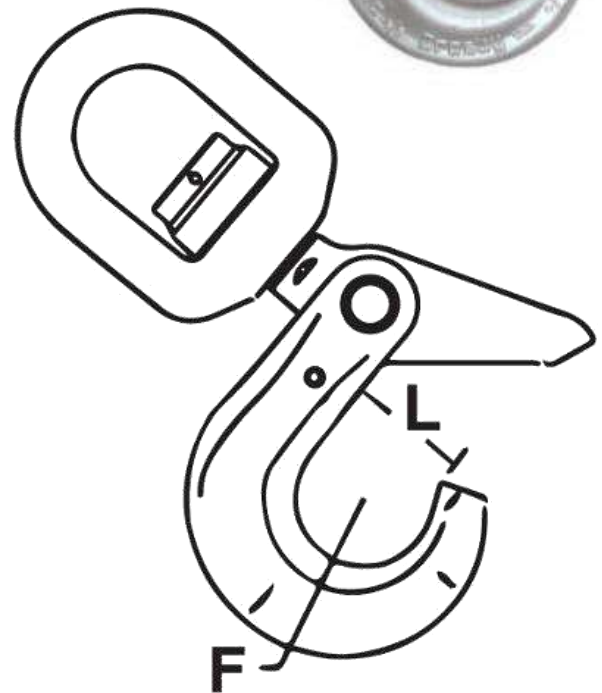


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Crochet à VA à émerillon Grade 100 «SLE»

Référence : SLE

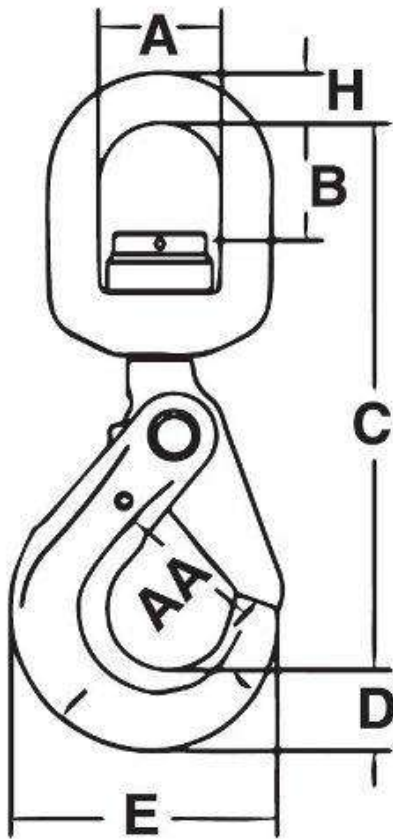

Caractéristiques techniques :

- **Matière** : Acier allié
- **Coefficient de sécurité** : 4
- Système SHUR-LOC pour protéger le linguet
- Rotatif sous charge

Référence	Ø de chaîne	CMU	A	B	C	D	E	F	H	J	L	AA	Poids unitaire
	mm	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SLE6	6	1,5	38,1	29	157	20,1	66	17	12,7	16	28,7	38,1	0,57
SLE7/8	7/8	2,6	44,5	38,6	192	27,9	89	22,1	16	20,6	35,1	51	1,18
SLE10	10	4	51	40,9	226	29,7	112	27,9	19,1	23,9	46,5	63,5	2,13
SLE13	13	6,8	63,5	51,6	282	42,4	138	32	25,4	29,5	53,5	76,2	3,92
SLE16	16	10,3	70	57,2	320	52	167	38,1	28,7	38,1	63	89	7,71