


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Douille conique à anse « DOUG417 »

Référence : DOUG417

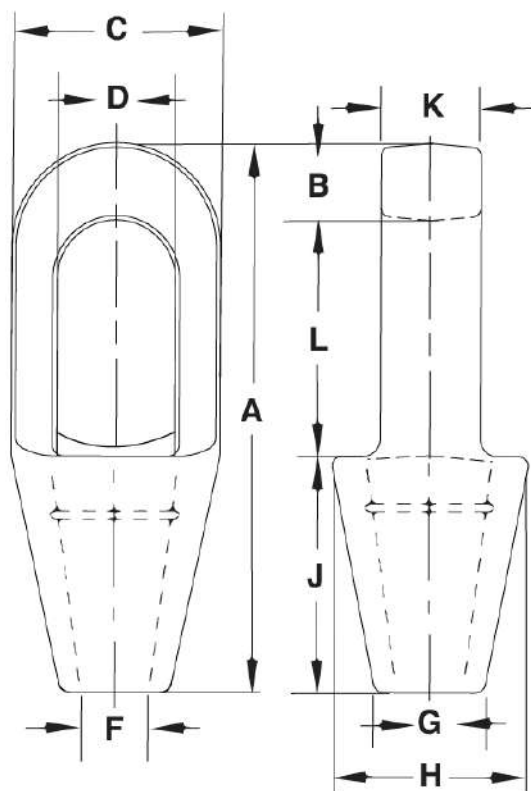

Caractéristiques techniques :

- **Matière** : Acier forgé jusqu'à 38 mm, acier allié moulé de 40 à 102 mm
- **Galvanisé**
- Rendement de 100% basé sur la charge de rupture de câble

Référence	Ø de câble	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Poids unitaire
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DOUG4176-7	6-7	116	12,7	39,6	22,4	9,65	17,5	39,6	57,2	12,7	46	0,23
DOUG4178-10	8-10	125	15,8	42,9	24,6	12,7	20,6	42,9	57,2	17,5	52,3	0,34
DOUG41711-13	11-13	140	17,5	51	29,5	14,2	23,9	51	63,5	22,4	58,7	0,68
DOUG41714-16	14-16	162	20,6	67	35,8	17,5	30,2	67	76,2	25,4	65	1,13
DOUG41718	18	194	26,9	76,2	42,2	22,4	33,3	70	89	31,8	77,7	1,92
DOUG41720-22	20-22	226	33,3	92	49,3	25,4	38,1	82,5	102	38,1	90,5	3,28
DOUG41724-26	24-26	254	36,6	105	58,5	28,7	44,5	95,5	114	44,5	103	4,76
DOUG41728-30	28-30	283	39,6	114	65	31,8	51	105	127	51	116	6,46
DOUG41732-35	32-35	309	41,4	127	71	38,1	58,5	119	138	56,5	129	8,95
DOUG41738	38	355	49,3	137	81	41,4	70,5	132	151	62,5	155	13,24
DOUG41740-42	40-42	390	54	146	82,5	44,5	76,2	140	165	70	171	16,32
DOUG41744-48	44-48	445	55,5	171	95,5	51	79,5	162	191	76,2	198	25,96
DOUG41750-54	50-54	505	62	194	111	57,2	95,5	187	216	82,5	224	35,83
DOUG41756-60	56-60	546	70	216	127	66,8	105	210	229	92	248	47,62
DOUG41764-67	64-67	597	79,5	241	140	74,5	114	235	248	102	270	63,5
DOUG41770-73	70-73	645	79,5	273	159	79,5	124	259	279	124	286	99,79
DOUG41775-80	75-80	689	85,6	292	171	86	133	292	305	133	298	125
DOUG41782-86	82-86	743	102	311	184	92	146	311	330	146	311	142
DOUG41788-92	88-92	787	102	330	197	98,5	160	330	356	159	330	181
DOUG41794-102	94-102	845	108	362	216	108	184	362	381	178	356	246