
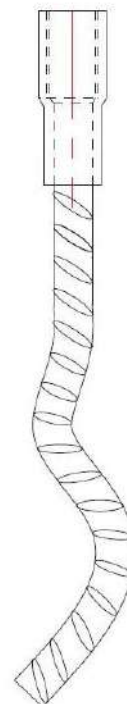


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Douille de levage à tige ondulée «TO»

Référence : DOULEVTO

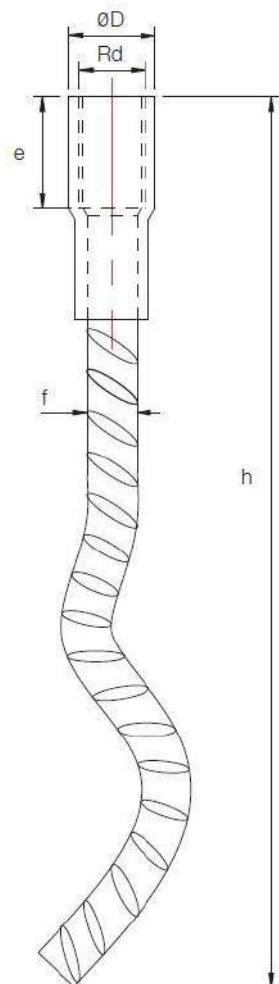

Caractéristiques techniques :

- Finition : bichromatée
- Disponible en inox

Référence	Filetage	Capacité		d	h	e	f	Poids unitaire
	Rd	0°-45°	Cisaillement	mm	mm	mm	mm	kg
DOULEVM12TO	12	500	250	15	137	22	8	0,074
DOULEVM14TO	14	800	400	18	170	25	10	0,142
DOULEVM16TO	16	1200	600	21	216	27	12	0,246
DOULEVM18TO	18	1600	800	24	235	34	14	0,39
DOULEVM20TO	20	2000	1000	27	257	35	16	0,531
DOULEVM24TO	24	2500	1250	31	350	43	16	0,73
DOULEVM30TO	30	4000	2000	39,5	450	56	20	1,45
DOULEVM36TO	36	6300	3150	47	570	68	25	2,81
DOULEVM42TO	42	8000	4000	54	620	80	28	3,89
DOULEVM52TO	52	12500	6250	70	880	100	32	7,65