


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Tendeur à deux tiges à souder « TAS »

Référence : TAS

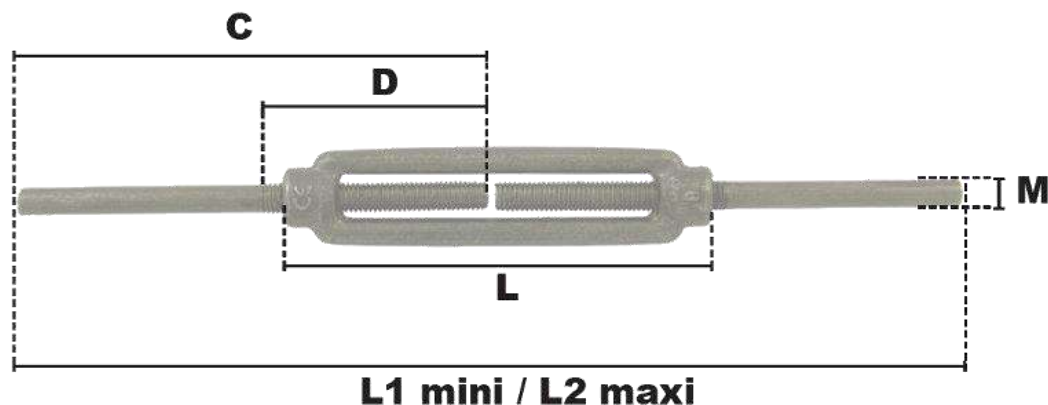

Caractéristiques techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- CMU : 140 à 7 950 KG
- Finition : brut noir

Référence	Filetage	CMU	C	D	M	L	L1	L2	Poids aux cents
		KG	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TAS106	M6	140	90	45	5,2	80	180	240	7
TAS108	M8	270	120	65	7	105	240	320	14,5
TAS110	M10	480	150	75	8,9	125	300	400	19
TAS112	M12	650	150	75	10,7	140	300	405	34
TAS114	M14	740	170	90	12,5	170	340	470	58
TAS116	M16	1330	200	100	14,5	190	400	545	86
TAS118	M18	1650	220	120	16,1	205	440	595	113
TAS120	M20	2000	220	120	18,1	220	440	600	158
TAS122	M22	2470	220	130	20,1	240	440	615	205
TAS124	M24	2940	260	150	21,7	260	520	710	267,5
TAS127	M27	3700	260	160	24,6	300	520	725	371,5
TAS130	M30	4680	260	160	27,35	310	520	715	448
TAS133	M33	5670	260	160	30,35	310	520	715	582
TAS136	M36	6800	300	180	33,1	295	600	785	693,5
TAS139	M39	7950	300	200	36,1	330	660	875	976